


Aufbauanleitung

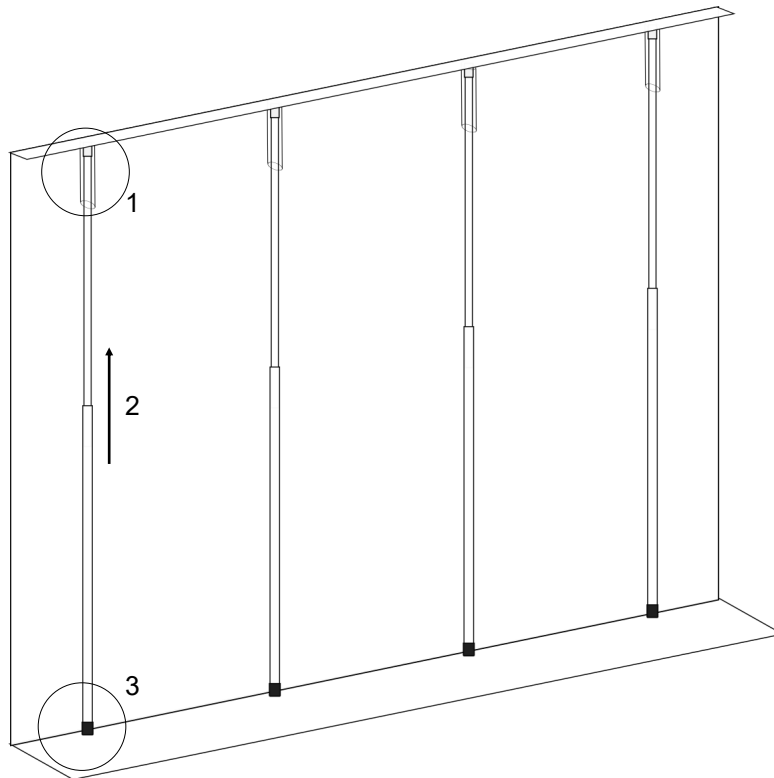

Aufbau der Staubschutzwand

1. Die Teleskopstangen in die oben eingeschweißten Folientaschen stecken.
2. Die Teleskopstangen mit der Folie nach oben auseinanderziehen und zwischen Decke und Boden verspannen. Die Folie dabei nach oben gegen die Decke drücken.
3. Die Folie unter den Teleskopstangen durchziehen und die Folienwand spannen.
4. Bei Bedarf Seiten, Decke und Boden abkleben. An Hindernissen die Folie entsprechend einschneiden.

Durchgang / Tür

Für einen Durchgang durch die Folienwand werden von easyTEC je nach Beanspruchungsgrad mehrere Tür-Varianten angeboten. Im Set wird die Vorhangtür (einfache Beanspruchung) mitgeliefert.

1. Mit der Schere eine Öffnung an der gewünschten Stelle in die Folienwand einschneiden.
2. Die Vorhangtür an beiden Seiten oben festkleben.

Abbau der Staubschutzwand / Demontage der Teleskopstangen

1. Teleskopstangen aus den Folientaschen ziehen und die Endkappen an den Stangen entfernen.
2. Die Teleskopstangen komplett auseinanderziehen.
3. Die dünnere Stange in die dickere Stange einsetzen und Endkappen wieder aufstecken.

Bei leichter Verschmutzung kann die Staubschutzwand mehrfach wiederverwendet werden. Kontaminierte Wände müssen entsprechend den aktuellen Vorschriften entsorgt werden.

Weitere Informationen stehen auf unserer Internetseite zur Verfügung.